

Žaluzie Elegance je vždy barevně dokonale sladěna. Široká škála barev lamel i nosičů zaručuje, že ať má zákazník interiér vybaven jakkoliv, vždy najde odpovídající odstín žaluzie Elegance.

Využití lze pro všechny způsoby montáže – mezi sklo šroubovaných či kastlových oken, na křídlo do interiéru, do okenního výklenku či na stěnu před okenní prostor.

Žaluzie Elegance může být dodána s lamelou o síle 0,21 mm a šířce 25 mm nebo 16 mm. Barvu lamely si zákazník vybírá ze vzorníku lamel a to z 61 barev. Horní a spodní nosič je skladem s barvou lamely.


Ovládání je řešeno průhledným táhlem a provázkem s brzdou. Žaluzii si zákazník může objednat s vodícím poplastovaným ocelovým lankem.

Tuto žaluzii lze dodat jak v domykateľném, tak i v šikmém provedení.

Obr. 1 Detail děleného ovládání žaluzií Elegance.

Obr. 2 Díky široké nabídce barev horního nosiče je žaluzie Elegance vždy dokonale barevně sladěna.

Obr. 3 Příklad využití žaluzie Elegance k zajištění soukromí v místnostech dělených prosklenou stěnou.

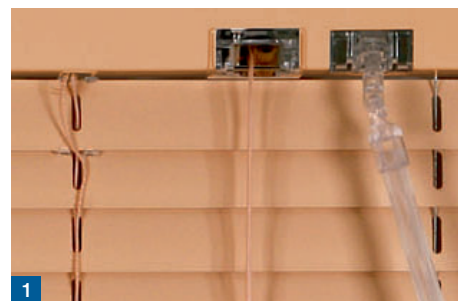

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

### Technická data

Typ	min. šířka	min. šířka (garantovaná)	max. šířka (garantovaná)	max. šířka	max. výška (garantovaná)	max. výška	max. plocha
Žaluzie s lamelou o šířce 25 mm	24 cm	35 cm	250 cm	260 cm	250 cm	280 cm	5 m <sup>2</sup>
Žaluzie s lamelou o šířce 16 mm	24 cm	35 cm	250 cm	260 cm	230 cm	280 cm	4 m <sup>2</sup>

Horní nosič - 25 x 25 mm