

# Samostatně stojící clona Ombramobil

## Markýzy

Ombramobil je samostatně stojící dvojitá clona, která zajišťuje zastínění velkých ploch a chrání také proti lehkému dešti. Stojiny, umístěné po stranách clony, nenarušují prostor krytý touto clonou jako je tomu u slunečníků.


Ombramobil je mnohostranně použitelný, např. pro restaurační provozy nebo v soukromí, ale také pro dětské školky nebo stánky na tržišti. Konstrukce je mobilní – smontování a demontování je možné v krátkém čase.

Ombramobil se skládá ze stabilních kloubových ramen, která se synchronně vysouvají do stran pod nastavitelným úhlem sklonu od 10° do max. 20°. Obě tato ramena jsou zakončena čelními profily, jež jsou vybaveny odtokovými kanálky. Látka i kloubová ramena jsou ve staženém stavu chráněna uvnitř boxu. Stabilitu konstrukce zajišťují volitelné T - podpěry nebo stojiny pro zabetonování.

Samostatně stojící clona s příčnou nohou pro zastínění posezení na zahradách rodinných domů. (obr.1)

Varianta markýzy se stojinou pro zabetonování do země. Jednou ze širokého rámce možného uplatnění je použití markýzy při zahradních slavnostech. (obr.2)

Stabilní kloubová ramena zajišťují synchronní vysunutí látky. (obr.3)

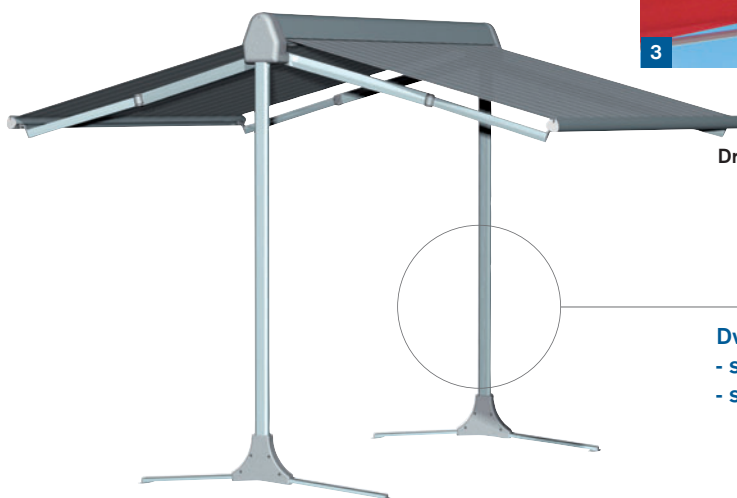

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Dvě varianty stojin:

- stojina s příčnou nohou (typ T)
- stojina s patkou pro zabetonování (typ I)

**CLIMAX**®

# Samostatně stojící clona Ombramobil

## Markýzy

Konstrukce markýzy Ombramobil je v základním provedení bílá nebo stříbrná, za příplatek je možno dodat jakoukoliv barvu dle RAL.


Volně stojící markýza Ombramobil je standardně ovládána klikou. Další možností je ovládání motorem, který může být doplněn o dálkové rádiové ovládání nebo větrné čidlo, které zamezí poškození markýzy při silném větru.

Látka i kloubová ramena jsou ve staženém stavu chráněny uvnitř boxu. Ombramobil můžeme ponechat venku celosezónně. (obr.4)

Standardní ovládání je zajištěno pomocí klikového mechanismu, případně motorem. (obr.5)




Schéma rozmístění stolů při celkovém výsuvu 450 cm a různých délkách boxu

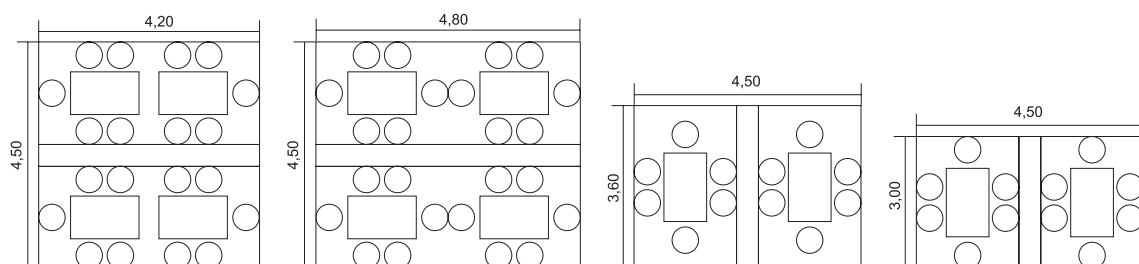

### Technická data

Celková šířka		315 cm (min.)	375 cm	435 cm	495 cm	555 cm (max.)
Celkový výsuv	min.	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 m
		350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 m
		400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 m
	max.	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 m

Váš montážní partner



Samostatně stojící clona Ombramobil