


Správná podkladová vrstva

Chcete-li zachovat kvalitu své podlahy, je důležité použít podkladovou vrstvu Quick-Step®. Požádejte svého prodejce o originální podkladovou vrstvu Quick-Step®.

Řešení ke ztlumení kročejového zvuku

Je to zvuk, který slyšíte, když se někdo prochází po vaší podlaze.

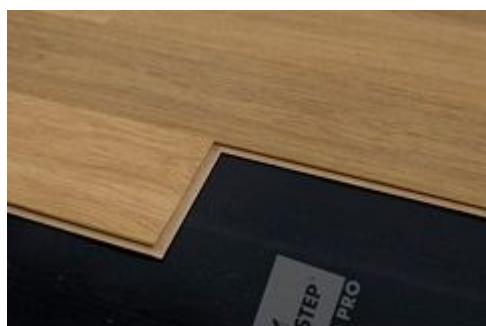

Quick-Step® Unisound Pro

Když jen to nejlepší je dost dobré.

Skóre pro kročejový zvuk: ****

Skóre pro přechodový zvuk: Delta l_w^* = 19 dB

1 role = 10m²

Tloušťka = 2mm

Řešení ke ztlumení přechodového zvuku

Je to zvuk, který slyšíte, když se někdo prochází po podlaze v místnosti nad vámi.



Quick-Step® transitsound ultra

Ideální pro horní podlaží nebo byt

Skóre pro kročejový zvuk: *

Skóre pro přechodový zvuk: Delta l_w^* = 19 dB

1 role = 10m²

Tloušťka = 3mm

(v kombinaci s 8mm laminátovou podlahou Quick-Step®)



Quick-Step®



Unisound

Ideální pro místa s hustým provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: ***

Skóre pro přechodový zvuk: Delta l_w^* = 19 dB

1 role = 15m²

Tloušťka = 2mm



Quick-Step® Uniclic® Plus

Dobrý podklad pro místa s menším provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: **

Skóre pro přechodový zvuk: Delta l_w^* = 19 dB

1 role = 15m²/60m²

Tloušťka = 2mm

Quick-Step® softboard

Tato podkladová vrstva se vyrábí z pevných dřevěných vláken. Vyrovnává nerovnosti v základní podlaze. Perfektní pro instalaci na dřevěných podlahách. Nepoužívat v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Rozměry: 860 x 590 x 6 mm (1 panel)

20 panelů/balení = 10,1 m²



Sít' Quick-Step

Dvoustranná zesílená protivlhkostní membrána.

Méně spojů při instalaci díky jejímu většímu plošnému rozměru. Chrání proti vzlínající vlhkosti.

5 x 5 m = 25m²

Proč si vybrat podkladovou vrstvu Quick-Step®

Trvale tlumí zvuk

Podložka Quick-Step® tlumí nepříjemné zvuky způsobované například psími tlapami a drápy, vysokými podpatky a hlasitou hudbou. Tato podložka špičkové kvality si trvale zachovává původní tloušťku, a výsledkem je optimální redukce hluku po mnoho let.

Vysoká ochrana proti vlhkosti

Vaše podlaha je chráněna proti vztlínající vlhkosti.

Vyrovnávací efekt

Malé nepravidelnosti nebo poškození základní podlahy snadno vyrovná podkladová vrstva Quick-Step®.

Ideální pro Uniclic®

Díky hladkému povrchu podložek podkladových vrstev nedochází během instalace k uvíznutí částí podkladové vrstvy mezi perem Uniclic® a drážkou. Všechny podkladové vrstvy Quick-Step® navíc vytvářejí pevnou základnu, která chrání zacvakávací systém Uniclic®.

System 2 v 1

Podložka Quick-Step® 2 v 1 zkrátí dobu přípravy na instalaci vaší podlahy na polovinu. Protivlhkostní membrána (DPM) s adhezivní páskou již byla zakomponována do vyrovnávací podkladové vrstvy. Ušetří se tím spousta času a úsilí.

Vhodné pro podlahové vytápění

Podložky Quick-Step® splňují všechny evropské normy pro podkladové vrstvy. Jsou testovány s cílem zajistit, aby při zahřátí neuvolňovaly žádné nepříjemné pachy nebo škodlivé plyny.